

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE	1.0 TSI/85 kW	1.5 TSI/110 kW	1.5 TSI/110 kW 4x4	1.5 TSI/110 kW	1.6 TDI/85 kW	1.6 TDI/85 kW	2.0 TDI/110 kW 4x4
MOTOR	Benzinski motor s turbopunjačem, visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Benzinski motor s turbopunjačem, visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Benzinski motor s turbopunjačem, visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Benzinski motor s turbopunjačem, visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Dizelski motor s turbopunjačem, Common Rail visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Dizelski motor s turbopunjačem, Common Rail visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Dizelski motor s turbopunjačem, Common Rail visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva
Cilindri/obujam (cc)	3/999	4/1498	4/1498	4/1498	4/1598	4/1598	4/1968
Maks. performanse motora/broj okretaja (kW/min-1)	85/5000–5500	110/5000–6000	110/5000–6000	110/5000–6000	85/3250–4,000	85/3250–4000	110/3500–4000
Maks. okretni moment (Nm/min-1)	200/2000–3500	250/1500–3500	250/1500–3500	250/1500–3500	250/1750–3200	250/1750–3200	340/1750–3000
Norma za ispušne plinove	EU6AG	EU6AG	EU6AG	EU6AG	EU6AG	EU6AG	EU6AG
Gorivo	Bezolovni benzin, RON min. 95	Bezolovni benzin, RON min. 95	Bezolovni benzin, RON min. 95	Bezolovni benzin, RON min. 95	Dizel	Dizel	Dizel
PERFORMANSE							
Najveća brzina (km/h)	187	204	196	203	186	186	196
Ubrzanje 0–100 km/h (s)	10,6	8,9	9,1	9,0	11,0	11,1	8,9
Potrošnja goriva 99/100 (l/100 km)							
– gradska vožnja*	6,3	6,6	7,7	6,8	5,1	5,2	6,1
– izvangradska vožnja*	4,7	4,9	5,8	4,9	4,1	4,5	4,5
– kombinirana*	5,3	5,5	6,5	5,6	4,5	4,8	5,1
Emisije CO ₂ (g/km)*	120	124	149	128	118	125	134
Promjer kruga okretanja (m)	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,9	10,8
PRIJENOS SNAGE							
Vrsta	Pogon na prednje kotače	Pogon na prednje kotače	4x4	Pogon na prednje kotače	Pogon na prednje kotače	Pogon na prednje kotače	4x4
Spojka	Hidraulička jednolamelna spojka	Hidraulička jednolamelna spojka	Dvije elektrohidraulički upravljane koaksijalne spojke	Dvije elektrohidraulički upravljane koaksijalne spojke	Hidraulička jednolamelna spojka	Dvije elektrohidraulički upravljane koaksijalne spojke	Hidraulička jednolamelna spojka
Prijenos snage	Ručni 6-stupanjski	Ručni 6-stupanjski	Automatski 7-stupanjski DSG	Automatski 7-stupanjski DSG	Ručni 6-stupanjski	Automatski 7-stupanjski DSG	Ručni 6-stupanjski
MASA							
Masa praznog vozila – standardna verzija s vozačem od 75 kg (kg)	1340	1378	1505	1393	1447	1462	1561
Korisna nosivost – uklj. vozača i dodatnu opremu (kg)	537	514	-	509	515	514	537
Ukupna masa (kg)**	1878	1916	2157	1932	1980	1995	2198
Masa prikolice bez kočnica (max. kg)**	-	680	750	690	720	730	750
Masa prikolice s kočnicama – 12% (max. kg)**	-	1500	1800	1500	1500	1500	2100
Zapremina spremnika za gorivo (l)	50	50	55	50	50	50	55

* U odnosu na kotače i gume. (Potrošnja goriva i emisije CO₂ ovise o opremi i motorizaciji i istu možete provjeriti kod ovlaštenih ŠKODA partnera.)

** U odnosu na opremu.

*** Odnosi se na motor 2.0 TDI.

x Podaci nedostupni u trenutku tiska.

Svi dizelski motori koriste SCR sustav (selektivna katalitička redukcija) preko kojeg se ubrizgava sredstvo AdBlue® za smanjenje dušikovih oksida (NOx). Spremnik za sredstvo AdBlue® ima zapreminu od 13 l ili 14,5 l (ovisno o verziji motora), a potrošnja ovisi o načinu vožnje. Svi motori opremljeni su Start-Stop sustavom i funkcijom rekuperacije energije.


Dostupnost motora može varirati radi WLTP-a, dostupnost provjeriti kod ovlaštenih ŠKODA partnera.

2.0 TDI/110 kW	2.0 TDI/110 kW 4x4
Dizelski motor s turbopunjačem, Common Rail visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva	Dizelski motor s turbopunjačem, Common Rail visokotlačni sustav izravnog ubrizgavanja goriva
4/1968	4/1968
110/3500-4000	110/3500-4000
340/1750-3000	340/1750-3000
EU6AG	EU6AG
Dizel	Dizel
205	195
9,0	x
5,7	6,3
4,1	5,0
4,7	5,5
123	144
10,8	10,8
Pogon na prednje kotače	4x4
Hidraulička jednolamelna spojka	Dvije elektrohidraulički upravljane koaksijalne spojke
Ručni 6-stupanjski	Automatski 7-stupanjski DSG
1461	1591
x	x
1994	2230
730	750
1800	2100
50	55


OSTALE SPECIFIKACIJE

Karoserija		Vanjske dimenzije	
Vrsta	5 sjedala, 5 vrata, 2 odjeljka	Dužina/širina/visina (mm)	4382-4513/1841/1603-1628
Koeficijent zračnog otpora Cw	0,337-0,362 (ovisno o verziji motora)	Međuosovinski razmak (mm)	2624-2629
Šasija		Prednji/stražnji trag (mm)	1576/1541; 1547***
Prednja osovina	McPherson ovjes s donjim trokutastim sponama i torzijskim stabilizatorom	Visina od tla (mm)	172; 176***
Stražnja osovina	Zavareni sklop stražnje osovine/4x4: ovjes s više spona, s torzijskim stabilizatorom	Unutrašnje dimenzije	
Kočioni sustav	Hidraulički sustav s dvostrukom dijagonalnom preraspodjelom sustava kočnica, s Dual Rate vakuumskom podrškom	Prostor za laktove sprijeda/straga (mm)	1486/1451
- prednje kočnice	Disk kočnice s unutrašnjim hlađenjem i jednoklipnom pomičnom čeljusti	Učinkoviti prostor za glavu sprijeda/straga (mm)	1020/1020
- stražnje kočnice	Disk kočnice	Volumen prtljažnika (max. l)	
Sustav upravljanja	Izravni sustav upravljanja sa zupčastom letvom i elektromehaničkim servoupravljačem	Bez rezervne gume, stražnji ledni nasloni	
Kotači	6.0J x 16"	- uspravni/preklopni	521/1630
Gume	215/60 R16; 225/60 R16***	VarioFlex verzija: uspravna/preklopna ili ukonjena stražnja sjedala	479-588/1605-1810

OSNOVNA VERZIJA

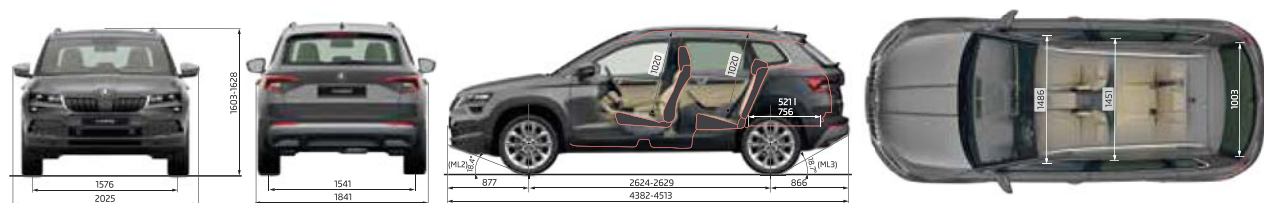

VARIOFLEX VERZIJA

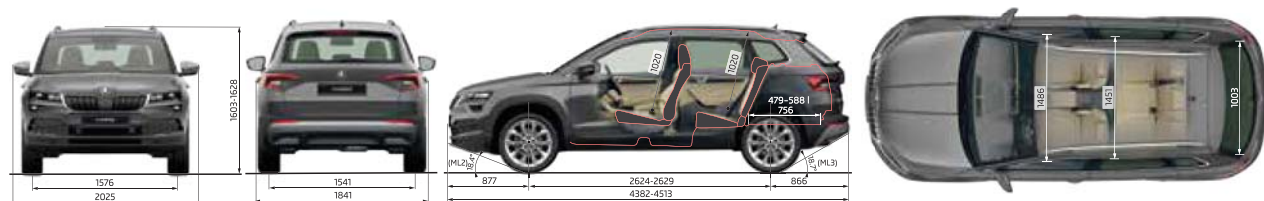

Grafički prikaz odnosi se na vozila sa benzinskim motorima ili 1.6 TDI motorom.